



RoHS対応品

⚠️ バーホルダーに無理な負荷がかかる
取り付け方はおやめください

- 3つの特長**
1. ボルト1本で固定できる
 2. 銅帯寸法に広範囲に対応
 3. ブスバーの間隔を自由に調節できる

○仕様

材質	
本体	ガラス入ポリプロピレン
取付ネジ	M10×3.5三価クロメート
ナット	M10三価クロメート
Sワッシャー	M10用三価クロメート
平ワッシャー	M10用三価クロメート


販売単位：1個 50個/箱

○試験データ

商用周波フラッシュオーバー電圧試験	平均値 2.0kV
50%フラッシュオーバー電圧試験	-5.7kV
絶縁破壊電圧試験	平均値 5.9kV ※絶縁破壊に至らず (絶縁油に浸透させ実施)
曲げ強度(水平方向)	平均値 0.89kV
曲げ強度(垂直方向)	平均値 3.90kV
引張強度	平均値 2.57kV

※破壊荷重値は測定数値になりこれを保証するものではありません

○図面

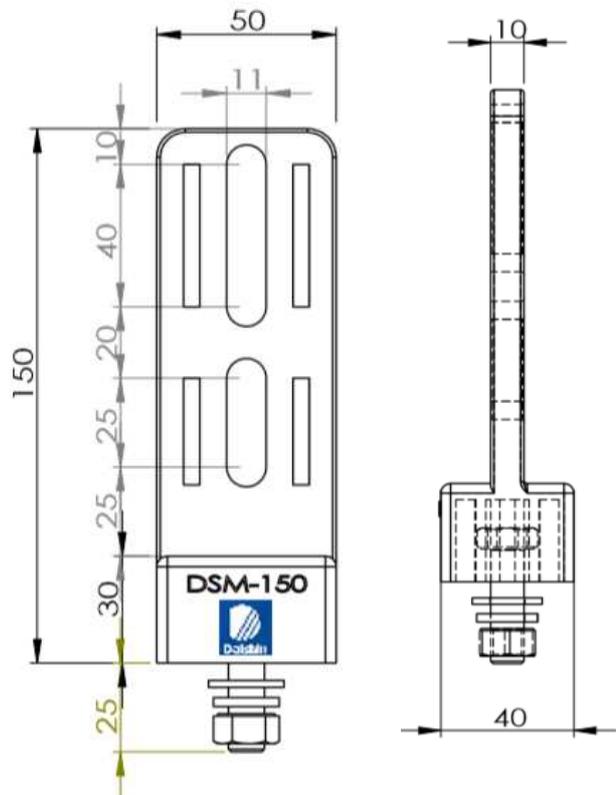

お問い合わせ

大伸産業株式会社 <http://www.daishin-s.com/>

本社 〒550-0004 大阪市西区靱本町2-5-14

☎06-6443-3031 ☎06-6443-3793

福岡 〒815-0081 福岡市南区那の川1-5-20 銀水ビル1階

☎092-522-5282 ☎092-531-3851